


Módulo ModBus
com 4 Entradas e 4
Saídas A Rele

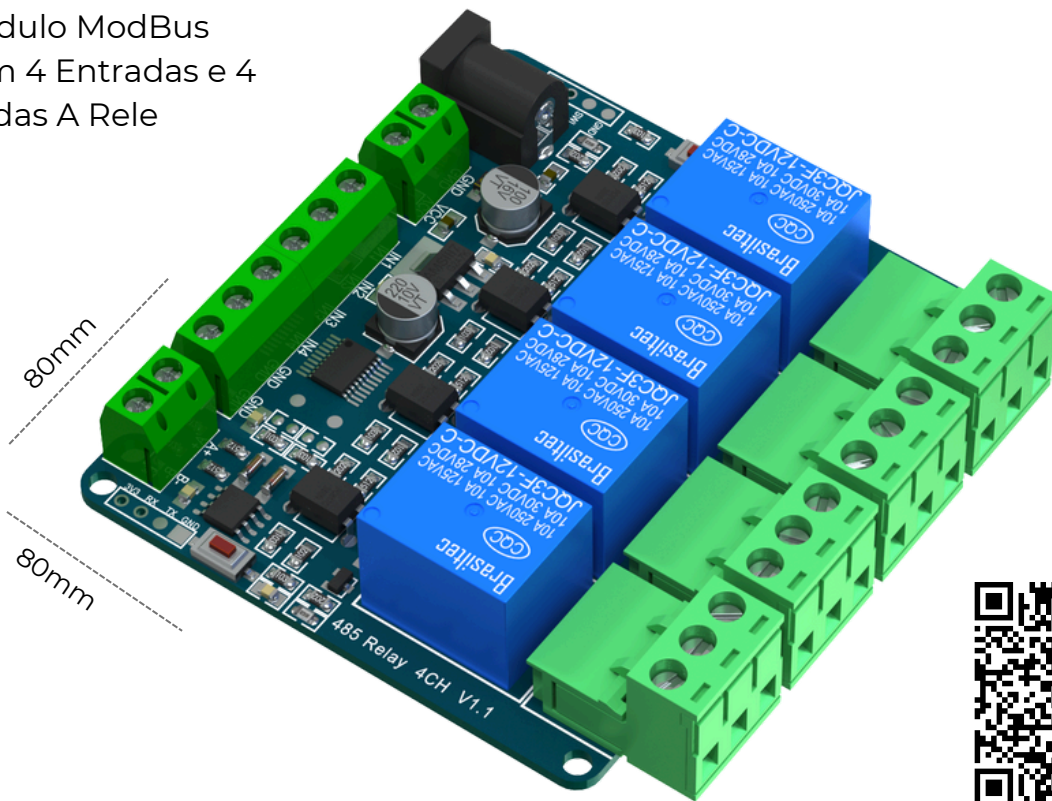

Comunicação

Descrição	Valor
Velocidade da Porta	9600
Bits de dados	8
Paridade	N
Bits de Parada	1

Alterar endereço do dispositivo

Descrição	Função	Endereço
Endereço	10	0

Ler status dos relés

Descrição	Função	Endereço
Relé 1	1	0
Relé 2	1	1
Relé 3	1	2
Relé 4	1	3

Ligar / desligar um relé

Descrição	Função	Endereço
Relé 1	5	0
Relé 2	5	1
Relé 3	5	2
Relé 4	5	3

Ler entradas digitais

Descrição	Função	Endereço
Entrada 1	2	0
Entrada 2	2	1
Entrada 3	2	2
Entrada 4	2	3

NOTAS

